

SÉRIE CHS-17 - Centrífuga para Hidromassagem e Produtos Químicos



CHS - 17	
∅	Sucção / Elevação: 50mm
MODELOS	
Monofásico	Trifásico
CHS-17- 1/4 cv	--
CHS-17- 1/3 cv	--
CHS-17- 1/2 cv	CHS-17- 0,5 cv
CHS-17- 3/4 cv	CHS-17- 0,75 cv
CHS-17- 1 cv	CHS-17 - 1,0 cv
CHS-17- 1½ cv	CHS-17 - 1,5 cv
CHS-17- 2 cv	CHS-17 - 2,0 cv

Materiais Empregados

- Carcaça e intermediária (interna e externa) - em ABS reforçado com fibra de vidro, termoplástico de engenharia de excelentes qualidades.
- Rotor - do tipo fechado, injetado em Noryl® reforçado com fibra de vidro com ressalto na parte posterior e roscaço diretamente na ponta do eixo.
- Vedaçāo do eixo - por selo mecânico - Ø 3/4", tipo "16", conjunto de precisão, construído com borracha nitrílica, mola de aço inox e as faces de vedação em grafite e cerâmica o qual em conjunto com o rotor impedem, totalmente, o contato do líquido com as partes metálicas.
- Pode operar com água, óleos minerais, vegetais e animais, ácidos compatíveis com as matérias-primas constantes de sua fabricação.
- Sob consulta poderá ser fornecido selo especial, compatível com outros líquidos mais agressivos.

Motor Elétrico


- Características:
 - » Norma - Nema MG1-18.326 a MG1 - 18.341 - "Jet Pump"
 - » 2 polos - 3.500 rpm - 50/60Hz até 1,0cv e e 60Hz nas potências acima.
 - » Monofásico: 110-127/220-254V
 - » Trifásico: 220/380V
 - » Grau de Proteção: IP 21
 - » Isolamento: Classe F

Opcionais

- Selo mecânico: Em Viton. Nos casos em que haja a presença de abrasivos recomenda-se o uso do selo de carbeto de silício.
- Motor elétrico:
 - » 50Hz nas potências acima de 1,0cv
 - » Outras tensões
 - » Isolamento classe H
 - » Eixo em aço inox
 - » Outros opcionais sob consulta
- Bombas mancalizadas.


DADOS DIMENSIONAIS (mm)

COMPONENTES

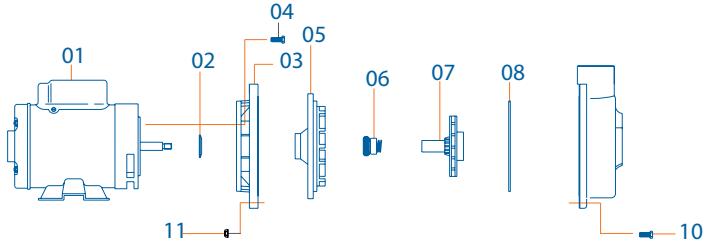

Componentes - Descrição

01	Motor elétrico
02	Defletor
03	Intermediária externa
04	Parafuso sextavado
05	Intermediária interna
06	Selo mecânico
07	Rotor
08	O'ring
09	Carcaça
10	Parafuso sextavado
11	Porca sextavada

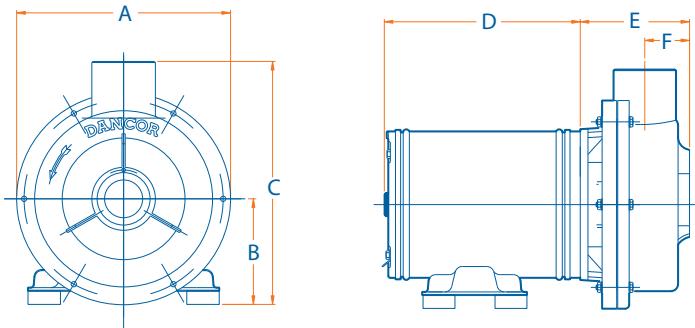


MODELO	cv	Tubulação	A	B	C	D	E	F	PESO (Kg)
		Suc./ Elev. (bsp)							
CHS-17 M	1/4	50 mm Soldável	202	103	234	185	106	44	7,70
	1/3					195			8,90
	1/2					200			11,00
	3/4					233			15,40
	1					263			17,40
	1½					263			21,40
	2					270			22,40
CHS-17 T	0,5		270	103	234	213	106	44	11,40
	0,75					233			12,40
	1,0					233			13,40
	1,5					263			14,90
	2,0					270			16,80

SÉRIE CHS-17 - Centrífuga para Hidromassagem e Produtos Químicos

CURVAS DE PERFORMANCE

2 Polos - 3.500rpm - 60 Hz

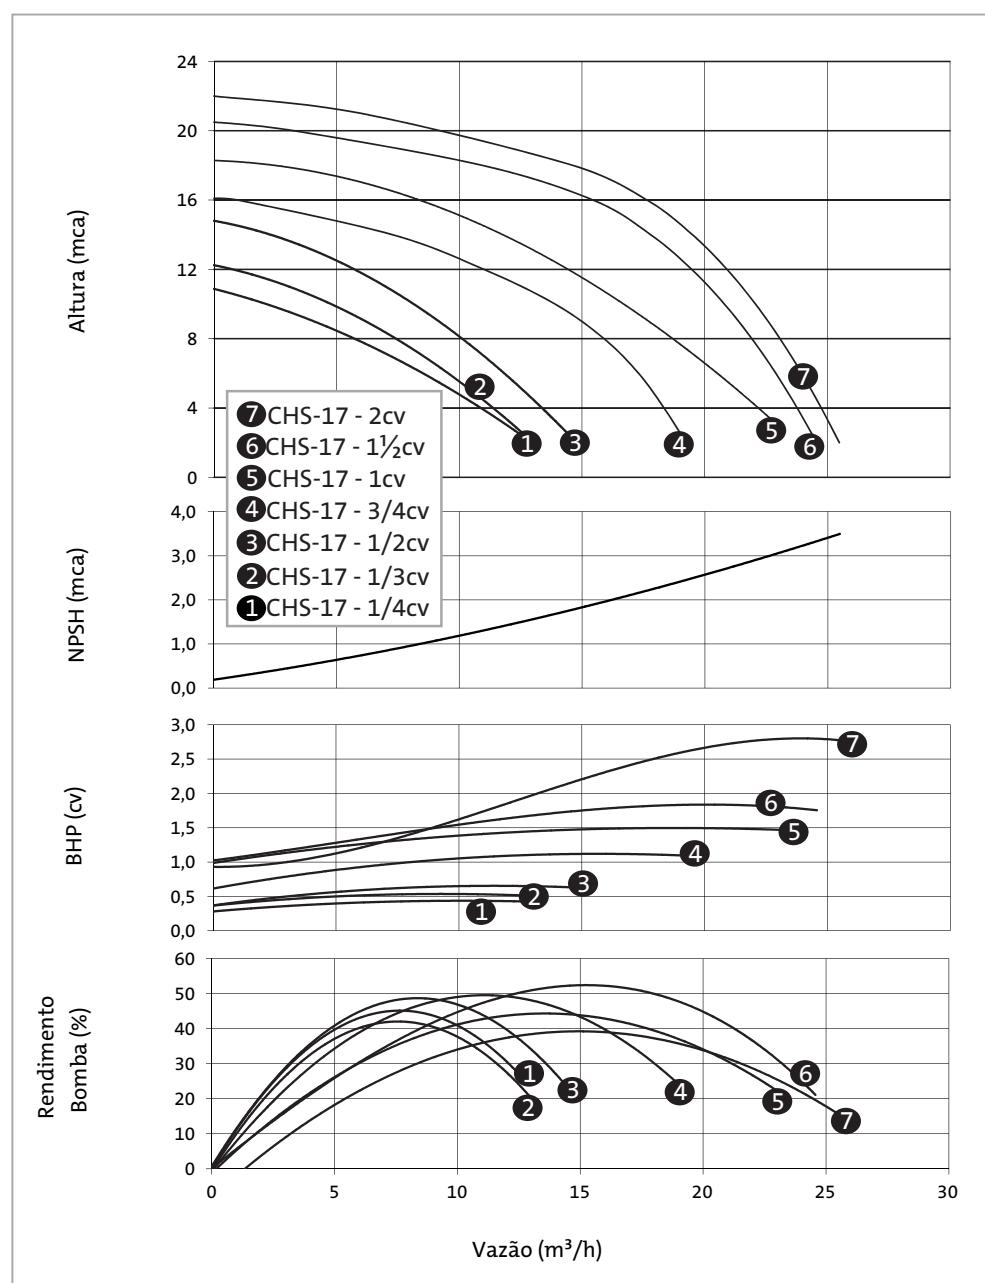

Série CHS

TABELA DE SELEÇÃO

Modelo		Pot. (cv)	Tubulação		Diametro rotor (mm)	AMT máx. (mca)	Altura Manométrica Total em metros de Coluna de Água (mca) Não estão incluídas as perdas por atrito									
Monofásico	Trifásico		Sucção (bsp)	Elevação (bsp)			2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
110-127/220-254V	220V/380V	--	1/4		92,0	11	12,9	11,0	8,6	5,7	2,0					
			1/3		96,0	13	13,0	11,4	9,6	7,4	4,7	0,7				
CHS-17	CHS-17	50 mm Soldável	1/2		100,0	15		13,7	12,0	10,1	7,9	5,2	1,7			
			3/4		100,0	17			17,3	16,1	14,5	12,2	7,3	1,0		
			1		107,0	20				19,2	17,3	14,8	11,2	6,4	2,4	
			1½		114,0	22				21,1	20,8	19,5	17,8	15,5	10,9	2,2
			2		117,0	22					21,9	21,5	20,3	17,2	13,8	7,9

IMPORTANTE: Não utilizar as bombas em alturas inferiores àquelas limitadas pela linha demarcativa, sob o risco de sobrecarga no motor elétrico, ocasionando a perda da garantia.

