

ULTRA® DS-5 - Submersível Para Drenagem



A Bomba Ultra® DS-5 é versátil, resistente à corrosão e compacta. Disponível na potência de 400W e 750W.

Vazão de até 12.300 l/h e altura manométrica até 8 mca.

Totalmente portátil e extensão elétrica de 10 metros.

Com automático de nível e acompanha adaptador.

Profundidade de imersão: 7 metros.

Aplicações

- Drenagem de pequenos poços ou caixas de coleta de água pluvial, infiltrações, águas servidas domésticas
- Utilizar somente em água limpa
- Pequenas irrigações de hortas ou jardins com utilização de águas pluviais
- Drenagens de pequenas áreas
- Fonte e chafarizes


Materiais Utilizados

- » Termoplástico de engenharia
- » Liga de ferro e alumínio

Motor Elétrico


- Características:
 - » Motor de 400W e 750W
 - » Monofásico 127V ou 220V
 - » 60 Hz
 - » Classe de isolamento F
 - » Grau de proteção: IPX8
 - » Com automático de nível
 - » Cabo elétrico 10 metros
 - » Protetor térmico

DIMENSIONAIS (mm)

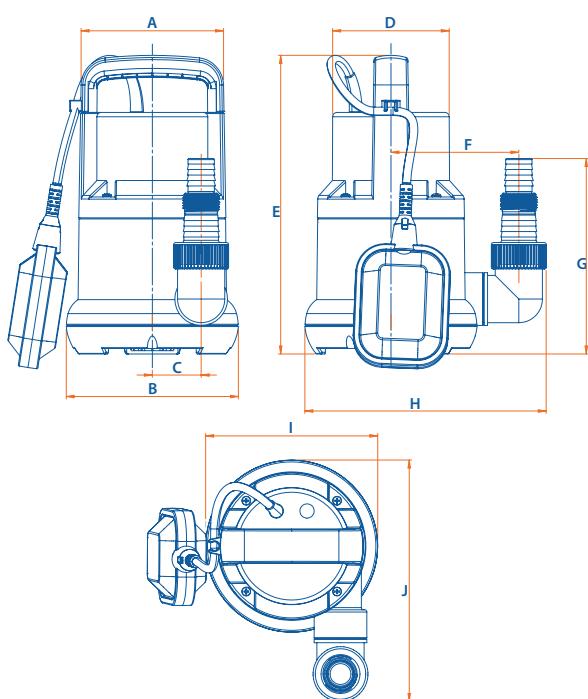

Dimensional (mm)										Peso (kg)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
129,7	156,8	44,5	106,2	272	116,5	178	219,8	156,8	219,9	4,1

CURVAS DE PERFORMANCE

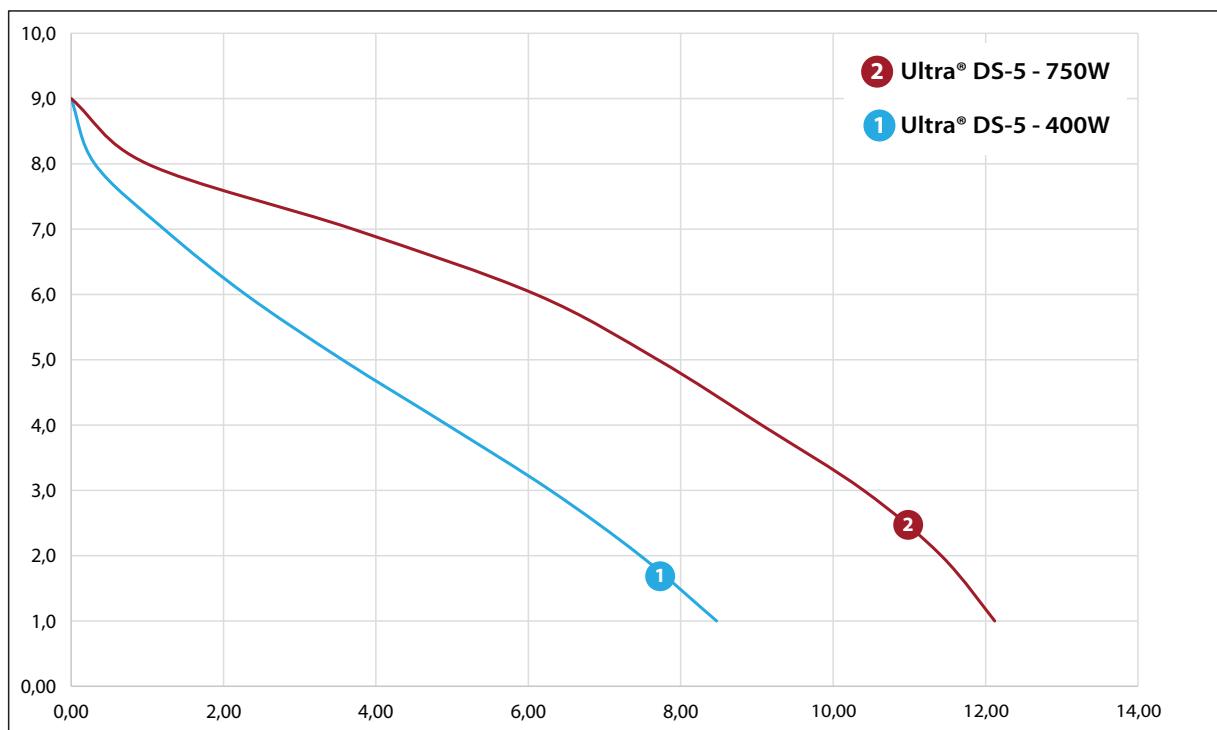

Ultra® DS-5

TABELA DE SELEÇÃO

Modelo	Potência (W)	Ø Tubulação	ATM máxima (m)	Altura Manométrica Total em Coluna de Água (mca) Não estão incluídas as perdas por atrito										
				1	2	3	4	5	6	7	8			
Monofásico				VAZÃO m³/h										
127V ou 220V				8,47	7,47	6,29	4,94	3,56	2,29	1,22	0,31			
Ultra® DS-5	400	1"- 1¼"	9	12,30	11,42	10,40	9,06	7,70	6,10	3,70	1,00			
	750													

