

DMC - Acoplamento Dancor para Motores a Combustão

Prezado Cliente,
Parabéns pela preferência na escolha de produtos Dancor.
Este documento foi elaborado cuidadosamente, para orientá-lo e ajudá-lo no manuseio do seu Acoplamento Dancor para Motor a Combustão.
Leia com bastante atenção, seguindo passo a passo todas as suas instruções, seu acoplamento produzirá os resultados esperados para sua plena satisfação.
As bombas DANCOR são fabricadas basicamente para operar com água. Entretanto, poderão trabalhar com outros líquidos. Para trabalhar com outros líquidos entrar em contato com o S.A.C. (Serviço de Atendimento ao Consumidor - Tel.: 0800 021 9290) para maiores informações.

Para acessar o catálogo da rede de assistência técnica dancor, visite o site: www.dancor.com.br/atendimento/assistencia-tecnica/


SOBRE O EQUIPAMENTO

1

O Acoplamento Dancor para Motor à Combustão é indicado para acoplar bombas hidráulicas Dancor de até 5cv, ou que utilizem o Flange FC149 com ponta de eixo Jet Pump ou JM, a motores de combustão interna de 6,5HP trabalhando a 3500 rpm que possuem o dimensional do flange compatível com o Acoplamento Dancor para Motores à Combustão. Tem utilização variada, principalmente em casos de ausência ou dificuldade de energia elétrica. O acoplamento da hidráulica ao motor é feito através da intermediária DMC - FC149 e um semieixo, produzido em aço inoxidável, que transforma este conjunto em uma montagem padrão atendendo às especificações da norma NEMA. Disponibilizamos duas opções de semieixo: Uma para motores até 3cv que possui ponta roscada e outra para as opções de 4cv a 5cv com eixo chavetado. A Dancor não se responsabiliza por usos não especificados neste manual, nem por possíveis danos a integridade física do operador ou danos a máquina decorrente da utilização inadequada.

ESQUEMA BÁSICO

2

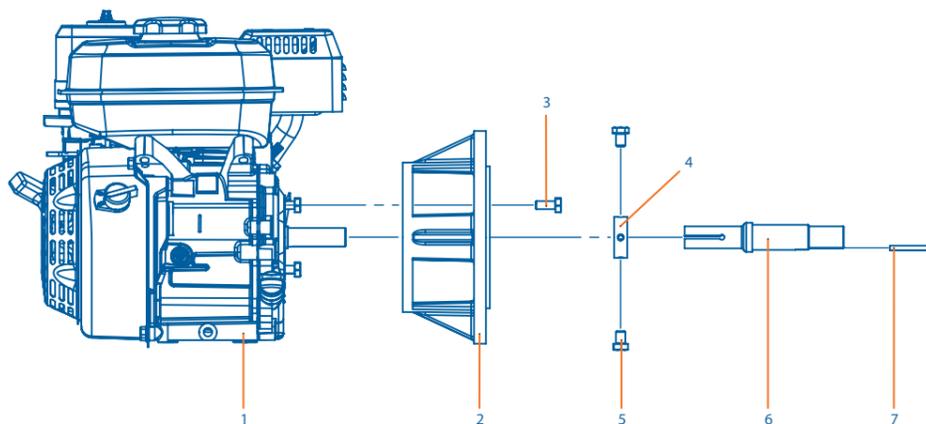

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	MOTOR A COMBUSTÃO (NÃO INCLuíDO)	1
2	INTERMEDIÁRIA FC149 DMC	1
3	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 20	4
4	BUCHA DO EIXO 5/8" ACO INOX 304	1
5	PARAFUSO SEXTAVADO UNC 5/16" X 1/2" SALT SPRAY 96H	2
6	EIXO DMC 4 JM	1
7	CHAVETA	1

Fixar a intermediária (2) ao motor (1) usando os parafusos (3);
Inserir os parafusos (5) na bucha (4);
Inserir a bucha (4) no semieixo (6), direcionando os parafusos para que fiquem na melhor posição para fixação do semieixo ao eixo do motor (1), Os dois parafusos (5) deverão ser alojados nos furos diametralmente opostos da bucha (4);
Inserir o semieixo (6) no eixo do motor (1) e fixá-lo com torque (aperto) nos parafusos (5); No momento do aperto, os parafusos (5) deverão estar posicionados no centro das pinças do semieixo (6), ou seja, no ponto mais afastado das fendas que formam as duas pinças a fim de proporcionar o maior aperto.
OBS: O Acoplamento DMC 3,0cv utiliza o Eixo DMC 4 ROSCA 7/16" UNF e não possui chaveta.

Após a montagem correta do Acoplamento Dancor para Motor a Combustão ao Motor estacionário, conforme orientação descrita anteriormente, a sua bomba deverá ser montada seguindo as instruções do manual da bomba.

GARANTIA VIA CONSUMIDOR



3

Todo Acoplamento Dancor para Motor à Combustão é testado individualmente e garantido contra defeitos de fabricação ou matéria-prima, indiscutivelmente comprovados, pelo **prazo total de 18 meses (garantia legal + garantia contratual)**, a contar da data de aquisição atestada pela respectiva Nota Fiscal.

A **GARANTIA** compreende somente a recuperação e/ou substituição gratuita da parte/peça defeituosa. É de responsabilidade do comprador a entrega e retirada, sem ônus, do produto considerado defeituoso à um posto de nossa rede Autorizada de Assistentes Técnicos.

Esta GARANTIA não cobre: Desgaste natural decorrente de uso; Indevida utilização/manutenção/instalação; Danos causados por não observar as indicações constantes nesse Manual de Instalação; Danos causados por culpa do técnico instalador, bem como a presença de abrasivos (areia), indícios de uso de líquidos corrosivos ou com líquidos incompatíveis com as matérias primas utilizadas na fabricação do Acoplamento Dancor.

A não observância ao Manual do Produto, assim como a não instalação do produto por técnico especializado, acarretará na perda da garantia.

Eu, _____, declaro ter lido e estar ciente dos termos estipulados por este presente Termo de Garantia.

PRESTAMOS ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE AOS NOSSOS EQUIPAMENTOS. **SAC: 08000219290.**

Código Produto	Data de Aquisição:	Modelo:	Nota Fiscal:	Vendedor:	Loja:
----------------	--------------------	---------	--------------	-----------	-------

GARANTIA VIA REVENDEDOR



4

Código Produto	Data de Aquisição:	Modelo:	Nota Fiscal:	Vendedor:	Loja:
----------------	--------------------	---------	--------------	-----------	-------